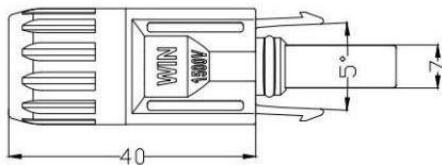
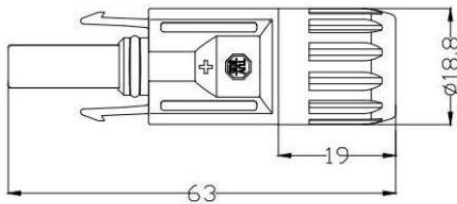
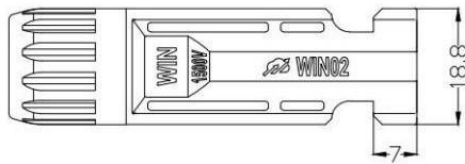
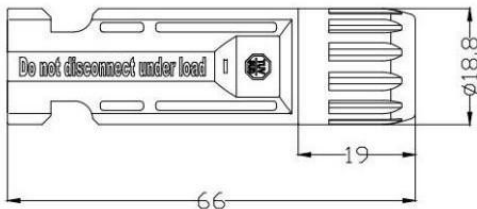
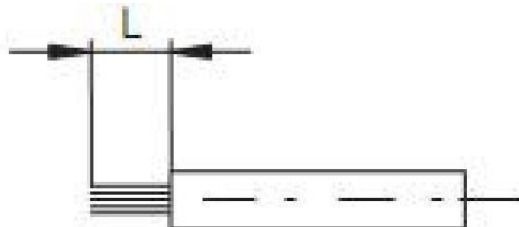
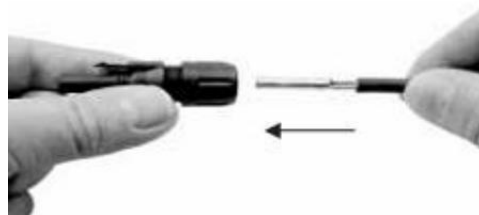


	Especificación	Modelo
		WIN02
1 .1 Descripción estructural :		
    El conector solar WIN02 MC4 está compuesto por una carcasa de plástico de conector macho, una carcasa de plástico de conector hembra, una tuerca, un enchufe interior impermeable, un terminal de contacto de conector macho, un terminal de contacto de conector hembra, etc.		
Ningbo Win Tecnología Solar Co., Ltd.		

	Especificación	Modelo
		WIN02
2. Instrucciones de instalación: 1). dispase el cable y pele la capa de aislamiento del cable con una longitud de $L = 6 \sim 7,5 \text{ mm.}$  2). Engarce el terminal con el cable, inserte el terminal engarzado en la carcasa del conector macho (hembra) (incluido el enchufe interno impermeable del conector, la cesta de flores y la tuerca del conector) hasta que el terminal esté colocado. Tire suavemente del cable para comprobar si el terminal está firmemente enganchado con la carcasa del conector macho (hembra).  3).Apriete la tuerca del conector a 1,5 Nm. 		
Ningbo Win Tecnología Solar Co., Ltd.		

	Especificación	Modelo
		WIN02
3. Parámetros técnicos:		
Nombre de tipo o n° de modelo.....: WIN02		
Voltaje nominal : 1500VDC		
Voltaje de impulso nominal : 8000V		
Voltaje de aislamiento nominal : 100V		
Corriente nominal : 40A		
Estándar : IEC 62852 :2014/AMD1:2020		
Clase de aplicación..... : Clase A / B / C		
Clase de protección : Clase II		
Existencia de un recinto : Conector adjunto		
Grado de contaminación..... : 1 / 2 / 3 / 4		
Categoría de sobretensión : I / II / III/ IV		
Ciclos de funcionamiento : 50 / 100 / 500 / 1000 / 2000 / 5000		
Flexiones : 100 / 500 / 1000 / 2000 / 5000 / 20000		
Temperatura ambiente más baja : -40 。 C		
Temperatura ambiente superior .. : +85 。 C		
Temperatura límite superior : 100 。 C		
Tipo de conductor : Flexible		
Terminación y conexión : Conexión Prensada		
Valores para abrazadera de cable .. : 6,0mm		
Número de polos : 1		
Área de la sección transversal del alambre o		
Rango de sección transversal : 1 x 6,0mm ² 1 x 4,0mm ² 1 x 2,5 mm ²		
Grado de protección..... : IP68		
Características adicionales : Conector con abrazadera de cable		
Resistencia de contacto..... : ≤5mΩ		
Ningbo Win Tecnología Solar Co., Ltd.		